


## LED ツイン蛍光灯（FPL32・36W 型）シリーズ

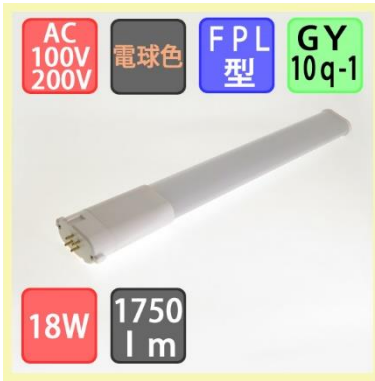

FPL ツイン蛍光灯の交換用としてお使いいただけます。ご利用には、安定器を外す直結工事が必要です。

(写真：GFPL18WCR)

製品仕様		
製品型式	GFPL18WCR	GFPL18CCR
タイプ	FPL32W・36W	
消費電力	18W	
色温度	3000K	5000K
全光束	1750lm	
発光効率	97lm/w	
演色性	Ra80±5	
電圧	AC100-200V	
電源力率	0.9 以上	
口金	GY10Q-1	
材質	アルミニウム/PC カバー	
サイズ	幅 43mm × 奥行 20mm × 高さ 412mm	
動作/保存温度	-5℃～40℃	
定格寿命	40,000 時間	
配線方法	口金部 AC 直結	